

LED CHANDELIER

LCH184A20
09/19

QUESTIONS OR CONCERNS CONTACT AT:
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
Monday through Friday 8:00 AM to 5:00 PM E.S.T.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. **TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.**
2. **THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.**
3. **CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.**
4. **TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.**

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

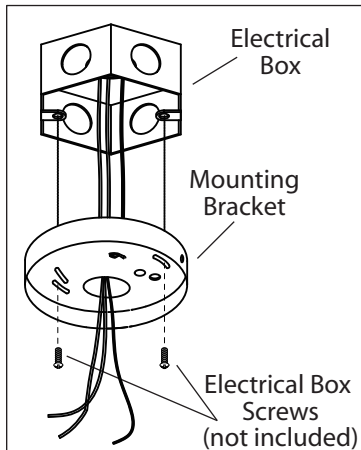

1. Feed power cords from the electrical box through the centre hole of the mounting bracket. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included).

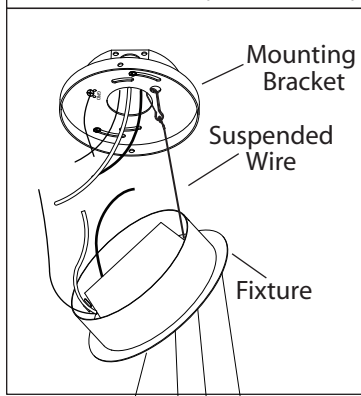


2. Use the suspended wire to hang the fixture as shown for wiring connection.

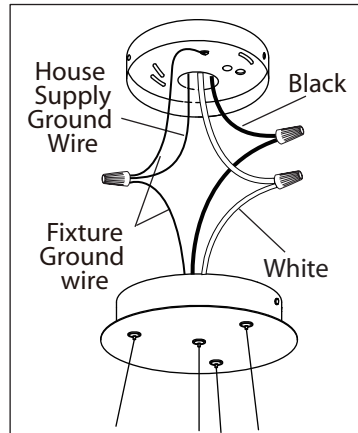

3. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

IMPORTANT: Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire is visible at the wire nuts.

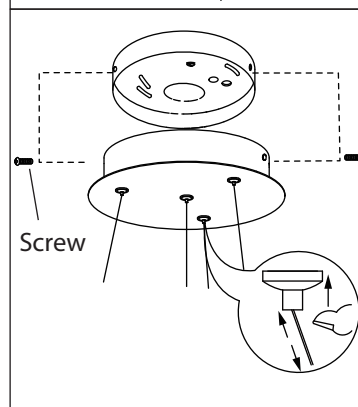

4. Attached fixture to mounting bracket by tightening the 2 screws.

5. Adjust the height of the fixture by pushing the button.



dimmmable

This LED light is suitable to be dimmed by
LEVITON# 742-6672-HLW , 722-6674-PDW MAX 150 W, Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W.
The MAX rated wattage of this model is 25 W

QUESTIONS OU INFORMATION COMMUNIQUE AVEC AU:

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Du lundi au vendredi entre 8:00H et 17:00H H.N.E.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS


OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis A
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Peut différer de illustration.


INSTALLATION:

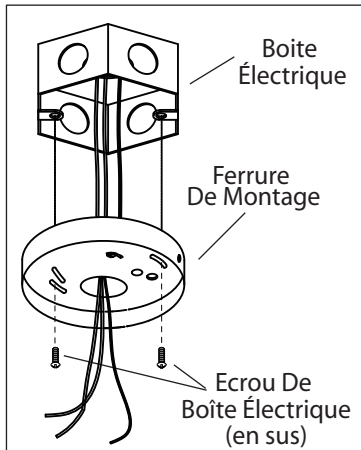

1. Posez la ferrure de montage à la boîte électrique à l'aide des vis (en sus) de la boîte électrique.

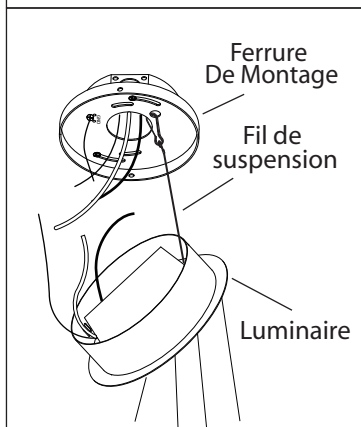


2. Utiliser le fil de suspension pour suspendre le luminaire tel qu'illustré afin de faciliter la connexion des fils.

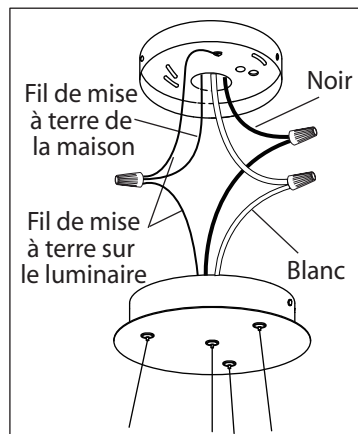

3. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

IMPORTANT: Une fois les connexions de fils terminées, insérez soigneusement les fils et les capuchons de connexion dans la boîte électrique en vous assurant qu'il n'y a aucun filament nu visible au niveau des capuchons de connexion.

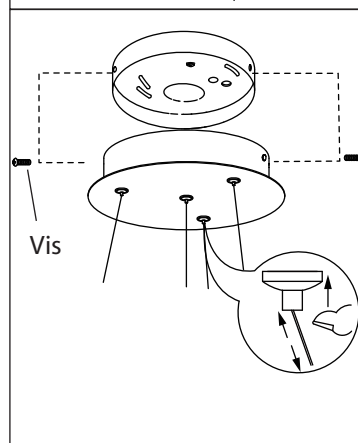

4. Posez le luminaire a la ferrure de montage en serrant les 2 vis.

5. Ajustez la hauteur de la fixture en poussant sur le bouton.



variable

Cette luminaire DEL est compatible avec les variateurs d'intensité suivant :
LEVITON# 742-6672-HLW , 722-6674-PDW MAX 150 W, Lutron # SCL-153PH-WH MAX 150 W.
Le maximum de wattage permis avec ce modèle est de 25 W